


Návod k obsluze WIFI inteligentního pohonu ventilů



Děkujeme za zakoupení produktu pro uzavírání a otevírání kulových kohoutů. Prosím přečtěte si pečlivě návod před jeho použitím.

I. Profil produktu

Vysoká spolehlivost

WIFI konektivita

Ovládání přes Cloud – aplikace Smart Life

Použití: Zabezpečení domácností, rodinných domů, zalévání, automatické zavlažování

II. Specifikace produktu

Napájecí napětí: 12V/1A

Komunikační technologie: WIFI

Komunikační frekvence: 2.4G

Bezdrátová vzdálenost (Venkovní): 30m

Tlak ve ventilu: max. 1.6 Mpa

Specifikace ventilů: 0.4, 0.6, 1 palec, 1.25 palce. Tedy až do DN32, maximální vnější průměr potrubí 44mm

Uzavírací čas: 5-10 sekund

Otevírací čas: 5-10 sekund

Krouticí moment: 30-60 kg.cm

Aplikace: IOS/android

Typ ventilu: Ventil s rukojetí podle vyobrazení


III. Průvodce instalací

1. Instalace pohonu ventilu musí být na stejné ose mezi osou otáčení ventilu a středovou osou ventilu, jinak nelze ventil zcela uzavřít a otevřít.

2. Na pohon namontuje aretační plechy podle obrázku a namontujte objímku podle obrázku, utáhněte objímku utažením šroubu přiměřenou silou. Poté co je nainstalován pohon ventilu, lze ručně vytáhnout aretační kroužek spojky a ručně přesunout rukojeť ventilu a zkontrolovat, zda je pohon ventilu na správně nainstalován

3. Připojte napájecí adapter DC12V/1A.

Product pack

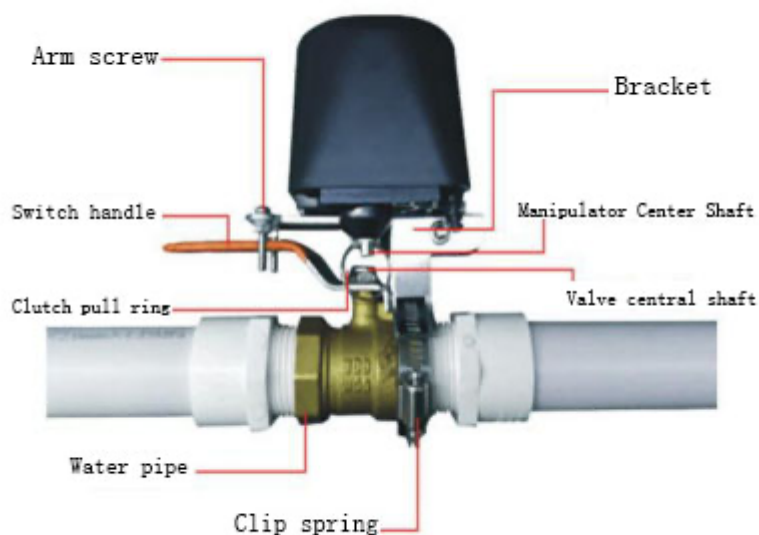

IV. Pokyny pro použití.

1. Naskenujte QR kód, stáhněte si aplikaci "Smart Life", nainstalujte a otevřete aplikaci, zaregistrujte účet dle pokynů na Vašem mobilním zařízení



2. Přidání zařízení:

A) v aplikaci Smart Life klikněte na přidat na značku "+" v pravém horním rohu obrazovky.

B) Vyberte vlevo dole "Ostatní produkty" a ve výběru produktů klepněte na "Ostatní produkty (Wifi)". Dále podle instrukcí na obrazovce zadejte heslo Wifi sítě, ke které budete zařízení připojovat a klepněte na tlačítko "Další"

C. Na zařízení pohonu stiskněte tlačítko asi na 5 sekund, poté začne blikat indikátor rychle, na mobilním telefonu potvrďte, že kontrolka rychle bliká a stiskněte tlačítko "NEXT" nebo „DALŠÍ“

3. Výchozí stav pohonu ventilu po spárování je ventil uzavřen. Přepínač ventilu lze ovládat podle potřeby. Když je ventil otevřen, kontrolka svítí. Když je ventil uzavřen, kontrolka nesvítí. Stav můžete změnit tlačítkem nebo pomocí mobilní aplikace APP.

4. Pokud chcete pohon ventilu nasdílet na více mobilních zařízeních, stačí zařízení pohonu nasdílet v aplikaci Smart - Life

V. FAQ – často kladené dotazy

1. Pohon ventilu nefunguje správně po mechanické stránce: Zkontrolujte, zda střed osy pohonu ventilu a středová osa ventilu jsou ve stejné ose. Zkontrolujte zda lze ventil ovládat lehce, bez použití nadměrné síly.

2. Pokud je uzavírací ventil zatuhlý, doporučujeme jej vyměnit.

3. Pokud se Vám nedaří spárovat zařízení, zkontrolujte, zda zařízení připojujete ke stejné síti, ke které je připojen Váš mobilní telefon. Dále zkontrolujte, že připojovaná síť je 2.4GHz a že na mobilním telefonu ukazuje ikona síly signálu plný signál.

VII. Obsah balení

1. Hlavní jednotka pohonu
2. Uživatelský návod CZ

3. Adaptér 12V/1A
4. Plechové svorky
5. Objímka